

환기가 부족한 공간을 위한 최상의 선택, 팬직 중·대형 고압팬!!

팬직 고압팬은 공장, 작업장, 창고 등
대용량을 요구하는 다양한 장소에서
사용 가능하여 환기가 부족한 공간에
쾌적한 환경을 유지할 수 있습니다!!



TFP-F50 ES / ET

TFP-H80 ES / ET

TFH-G200 HT

소형 고압팬 _ Small Propeller Fans

특 징 _ CHARACTERISTICS

- 저소음형 날개 엑스트라 팬 채택
- 내식성, 방진성

용 도 _ USAGES

- 저소음을 요구하는 공장, 작업장, 창고, 식당 등
- 각종 기기 조립



모 델 명	TFP-F20 ASE	TFP-F25 ASE	TFP-F30 BSE	TFP-F35 CSE	TFP-F40 DSE	TFP-G45 ES	TFP-F45 ES / ET
소비전력	30 W	40 W	60 W	95 W	140 W	170 W	400 / 390 W
날개치수	210 mm	250 mm	300 mm	350 mm	400 mm	450 mm	450 mm
최대풍량	750 m³/h	1,200 m³/h	1,500 m³/h	2,800 m³/h	4,000 m³/h	5,500 m³/h	6,700 / 6,400 m³/h

중형 고압팬 _ Medium Propeller Fans

특 징 _ CHARACTERISTICS

- 저소음형 날개 채택
- 내식성 스테인레스 날개, 대풍량, 고정압

용 도 _ USAGES

- 대용량을 요구하는 공장, 작업장, 창고 등
- 농축산용 (돈사, 계사 등) 착유실용



모 델 명	TFP-F50 ES	TFP-F50 ET	TFP-G60 ES	TFP-G60 ET	TFP-H80 ES	TFP-H80 ET
소비전력	510 W	510 W	580 W	550 W	1,030 W	835 W
날개치수	500 mm	500 mm	580 mm	580 mm	800 mm	800 mm
최대풍량	8,800 m³/h	8,800 m³/h	10,600 m³/h	10,600 m³/h	13,500 m³/h	13,650 m³/h


대형 고압팬 / 축사용, 산업용 _ Large Propeller Fans

특 징 _ CHARACTERISTICS

- 모터 직결형, 날개재질 : 스테인레스 (H100 ES/ET)
- 저소음형 아연도강판 (H100 FS/FT)
플라스틱 (H110 ES/ET)

용 도 _ USAGES


- 대용량을 요구하는 공장, 작업장, 창고 등의 급·배기용
- 농축산용 (비닐하우스, 돈사, 계사 등) 착유실 등의 환기용

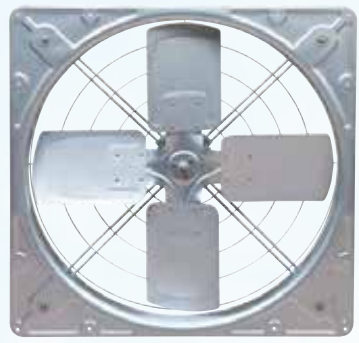


모 델 명 TFP-H100 FS / FT
소비전력 650 W
날개치수 1,000 mm
최대풍량 22,500 m³/h



TFP-H100 ES / ET
520 W
1,000 mm
21,000 m³/h



TFP-H110 ES / ET
573 / 560 W
1,100 mm
22,480 m³/h



TFP-T120 ES / ET
730 / 700 W
1,200 mm
28,000 m³/h



TFH-G180 HT-G (주문형)
2,450 W
1,730 mm
72,000 m³/h



대형 고압팬
스탠드타입 (주문제작)

벨드형 고압팬 / 양계장용, 산업용 _ Large Propeller Fans-Belt Type

특 징 _ CHARACTERISTICS

- 내구성이 강한 스테인레스 재질의 날개
- 정격 모터 사용, 맞춤형 타이밍 벨트
- 저소음, 고품량, 고성능
- 쿠션 장치

용 도 _ USAGES

- 양계, 축사, 돈사, 공장, 체육시설, 강당의 급·배기용
- 원예, 온실 및 비닐 하우스 환기용
- 대형 빌딩, 아파트, 상가 등의 지하주차장 급·배기용



모 델 명 TFH-FK100 ET
소비전력 745 W
날개치수 910 mm
최대풍량 19,000 m³/h



TFH-FK130 FS
1,470 W
1,270 mm
42,500 m³/h



TFH-FK130 FT
1,416 W
1,270 mm
42,500 m³/h



TFA-130 (전동셔터)
TFA-130A-H (수동셔터)

벨드형 고압팬 / 주차장용, 산업용 _ Large Propeller Fans-Belt Type

특 징 _ CHARACTERISTICS

- 벽체에 매립 시공하므로 설치가 용이 (설치용 슬리브 별도 판매)
- FD (Fire damper) 기능, BDD (Back Draft Damper) 기능 및 루버 기능을 일체화한 셔터는 FD 및 BD를 별도 설치할 필요가 없으며, 원심 개폐식 (자력식)으로 부드럽게 개방
- 내구성 강한 스테인레스 재질의 날개, 맞춤형 타이밍벨트, 쿠션 장치
- 고효율 모터 사용 (TFH-F140 FTA / TFH-G200 HT)

용 도 _ USAGES

- 대형 빌딩, 아파트, 상가 등의 지하주차장 급·배기용
- 양계, 축사, 돈사, 공장, 체육시설, 강당 급·배기용
- 원예, 온실 및 비닐 하우스 환기용




모 델 명 TFH-F100 ETA
소비전력 1,005 W
날개치수 910 mm
최대풍량 19,000 m³/h



TFH-F140 FTA
1,342 W
1,285 mm
42,500 m³/h



TFH-G200 HT
2,450 W
1,730 mm
72,000 m³/h

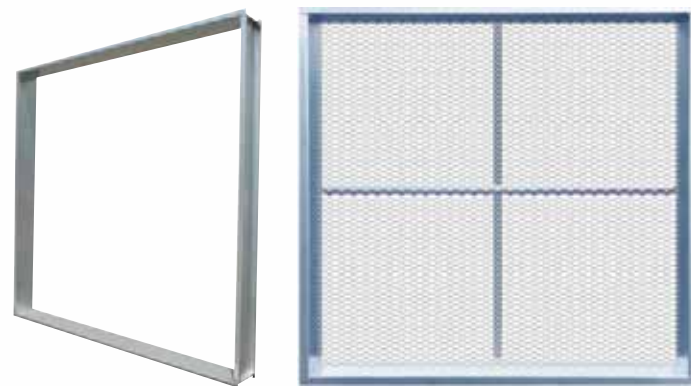

슬리브 / 가드박스
* 주차장팬 설치시 고정용으로 사용 *
TFH-F100 ETA _ 1,080X1,080 mm
TFH-F140 FTA _ 1,455X1,455 mm
TFH-G200 HT _ 1,990X1,990 mm